

Unsere Werksvertreter:

Gebiet Bayern:
Firma Jos. Eger
Fernruf 09 11/44 32 0

85 Nürnberg
Kleestraße 39
Lager: Bruneckerstraße 93 a
Lager: 83 Landshut, Oberndorfer Straße 22

Gebiet Baden-Württemberg:
Firma Jos. Eisele
Fernruf 0 71/5 30 96
Fernschreiber 07/126 64

79 Ulm (Donau)
Mähringer Weg 53
Lager: Blaubeurer Straße 60

Gebiet Rheinland:
Firma Jos. Meffert
Fernruf 0 22 29/6 34 88
Fernschreiber 08/855 18

532 Bad Godesberg
Postfach 488
Lager: Mehlem (Rhld.), Am Güterbahnhof

Gebiet Hessen:
Firma Hans Dierkes
Fernruf 0 56 71/591

352 Hofgeismar
Papiermühlenweg 2

Gebiet Westfalen:
Firma Wilh. Springmeier
Fernruf 05 21/3 70 18

48 Bielefeld
Eckendorfer Straße 38
Lager: dto.

Gebiet Weser-Ems:
Firma Diedr. Jungeblut
Fernruf 0 49 55/209

2951 Ihrhove (Ostfriesland)
Großwolder Straße 139
Lager: Ihrhove

Gebiet Bremen:
Herr F.-J. Volbert
Fernruf 04 21/48 17 03

28 Bremen-Oberneuland
Am Rüten 51
Lager: Bremen-Oberneuland

Gebiet Schleswig-Holstein:
Firma Heinr. Besendahl
Fernruf 04 11/68 03 02
Fernschreiber 02/154 97

2 Hamburg-Wandsbek
Rantzaustraße 2
Lager: 2072 Bargteheide, Hammoorer Weg 20

Gebiet Hannover:
Firma Fritz Lippold
Fernruf 0 50 66/865

3203 Sarstedt (Hann.)
Voßstraße 6
Lager: Sarstedt

Gebiet Osnabrück:
Herr Herm. Niemeyer
Fernruf Hasbergen 0 54 05/643
Fernschreiber 09/4801

in Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer,
4501 Gaste, Kreis Osnabrück

AMAZONEN-WERKE H. DREYER

Stammwerk: 4501 Gaste/Osnabrück · Zweigw.: 2872 Hude i. Oldb.

Fernruf: Hasbergen (0 54 05) 643-5
Fernschreiber Nr. 094 801

Fernruf: (0 44 08) 547-548
Fernschreiber Nr. 025 722

Fabriken für Mineral-Düngerstreuer, Kartoffelsortier- und Verlesemaschinen,
Stalldungstreuer, Sammelroder, Drillmaschinen und Förderanlagen

Sämtliche in dieser Liste aufgeführten Preise sind freibleibend und verstehen sich ab Werk. Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich. Im übrigen gelten unsere normalen Verkaufs- u. Lieferbedingungen, Ausg. 1958.

AMAZONE

Düngerstreuer



Walzenstreuer

Zentrifugalstreuer



PREISLISTE NR. 198

GÜLTIG AB 1. 12. 1964

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GASTE, KR. OSNABRÜCK

AMAZONE-ZWISORTENDÜNGERSTREUER

LZ 200 / LZ 250



Schlepperausführung

Serienausstattung: 2 getrennt voneinander arbeitende und einstellbare Streukästen, verbunden durch Stahlrohrrahmen.

Anschlußteile für Dreipunkt-Kraftheber: Stahlräder 700 mm ϕ , 80 mm breit; Ausrückung (auch für Schlepperausrückung) beider Streuwalzen durch einen Hebel; 2 Stützfüße, die das Umschlagen der Maschine verhindern.

2 Streuwalzen, die sich bei Verwendung als 1-Sorten-Maschine gegenseitig ausgleichen (für stark bergiges Gelände); Rührschieber mit Hubverstellung, Hemmschienen für stark rieselnde Dünger; Abdeckbretter für beide Streuwalzen.

Typ	Streubreite	Gewicht	Spurweite	Kasteninhalt	Preis kpl. m. Bereif. 4.00-19 AM	Preis kpl. mit Stahlrad. 700 ϕ 80 mm breit
AMAZONE LZ 200	2,00 m	200 kg	2,34 m	230 l	DM 1068,—	DM 898,—
AMAZONE LZ 250	2,50 m	242 kg	2,84 m	285 l	DM 1165,—	DM 995,—

Zubehör für LZ 200 / LZ 250:

Vorraahmen für Pferdezug	DM 39,—
Scherdeichsel für Pferdezug	DM 28,—
Schlepperdeichsel mit Verstrebung und Ausrückvorrichtung vom Schlepper aus	DM 78,—
Stahlräder 700 ϕ , 80 mm br. (bei Nachlief.) pro Paar	DM 105,—
Stahlscheibenräder mit Bereifung 4.00—19 AM (bei Nachlieferung) pro Paar	DM 275,—

LZ 200 / LZ 250 für PKW-Bereifung:

● LZ 200 ohne jegl. Räder, sonst wie oben	DM 793,—
● LZ 250 ohne jegl. Räder, sonst wie oben	DM 890,—

Naben (wenn nicht Lochkreisdurchmesser, Lochzahl und Bohrung angegeben sind, werden die Naben ungebohrt geliefert) pro Paar DM 46,—

Nabenvergrößerung (erforderlich, wenn Lochkreis größer als 130 mm ϕ ist) pro Paar DM 52,—

Scheiben für Radversatz (erforderlich bei großer Einpreßtiefe der vorhandenen Felgen) pro Paar DM 21,—


Bei LZ 250 mit besonders breiter Bereifung ist die Gesamtbreite der Maschine größer als 3 m.

LZ 200 ZW LZ 250 ZW für Zapfwellenantrieb mit Schneckengetriebe:

● LZ 200 ZW einschl. Gelenkwelle und Schutz Rutschkupplung	DM 1145,—
● LZ 250 ZW einschl. Gelenkwelle und Schutz Rutschkupplung	DM 1260,—
	DM 39,—

AMAZONE-LEICHTDÜNGERSTREUER

L 201 / L 251 / BL 201

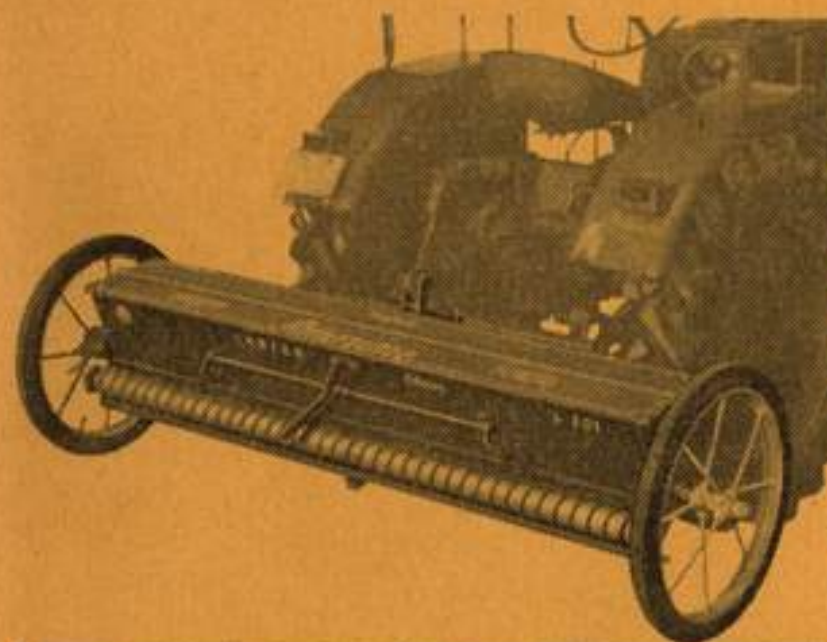

Serienausstattung:

Holzkasten mit Ganzmetall-Endstücken, Stahlräder 700 mm ϕ , mit Hemmschienen für rieselnde Dünger, mit einer Streuwalze (L 201 / L 251), mit 2 Streuwalzen (BL 201).

Rührvorrichtung für alle Düngerarten; mit Pferdezugrahmen oder mit Anbaurahmen für Dreipunkthydraulik.

Ohne Scherdeichsel

Typ	Maschinen-Art	Streubreite	Gewicht	Spur	Kasteninhalt	Stahlräder	Preis Serienausst.
AMAZONE L 201 P	Pferdezugmaschine	2,00 m	103 kg	2,26 m	100 l	700 mm ϕ 60 mm breit	DM 440,—
AMAZONE L 201 K	3-Punkt-Anbaum.	2,00 m	103 kg	2,26 m	100 l	700 mm ϕ 60 mm breit	DM 440,—
AMAZONE L 251 P	Pferdezugmaschine	2,50 m	120 kg	2,76 m	135 l	700 mm ϕ 80 mm breit	DM 530,—
AMAZONE L 251 K	3-Punkt-Anbaum.	2,50 m	120 kg	2,76 m	135 l	700 mm ϕ 80 mm breit	DM 530,—
AMAZONE BL 201 P mit 2 Streuw.	Pferdezugmaschine	2,00 m	140 kg	2,26 m	125 l	700 mm ϕ 80 mm breit	DM 566,—
AMAZONE BL 201 K mit 2 Streuw.	3-Punkt-Anbaum.	2,00 m	140 kg	2,26 m	125 l	700 mm ϕ 80 mm breit	DM 566,—

Ohne besonderen Hinweis erfolgt die Lieferung einer Pferdezugmaschine.

Zubehör für L 201 / L 251 / BL 201:

Pferdezugrahmen (bei Extralieferung f. K-Maschine)	DM 39,—
Pferdezugrahmen (einsteckbar) für K-Maschine, ohne Entfernung des Anbaurahmens	DM 49,—
Scherdeichsel	DM 28,—
Anbaurahmen für 3-Pkt.-Aufhäng. (bei Extral. für P-Maschine)	DM 39,—
Schlepperdeichsel (angeben, ob für P- oder K-Masch.)	DM 47,—
Kalkaufsatzkasten für L 201 / BL 201	DM 30,—
Radverbreiterung auf 80 mm (nur f. L 201) Mehrpr.	DM 10,—
Gummibereifung 26—2.50 (für L 201) Mehrpreis	DM 80,—
Gummibereifung 4.00—19 AM Mehrpreis	DM 173,—
Walzenabdeckbrett für alle Typen p/m	DM 5,—
Naben (Siehe Text Seite 2) pro Paar	DM 42,—
Nabenvergrößerung (Siehe Text Seite 2) pro Paar	DM 12,—
Stahlräder 700 mm ϕ , 60 mm breit (bei Nachlieferung)	DM 68,—

AMAZONE-WALZENDÜNGERSTREUER

Normalausführung

HDG 1 / HDG 2

Serienausstattung:

Stabiler Holzkasten mit Stahlrohrrahmen. Holzräder 1,02 m ϕ , 60 mm breit (HDG 1), 1,16 m ϕ , 80 mm breit (HDG 2), eine Streuwalze mit Abdeckbrett. Hemmschiene für rieselnde Dünger, Rührhubverstellung für alle Düngerarten, zu verwenden als Gespann-, Schlepperdreipunkt- und als Schlepperanhangemaschine.

Ohne Scherdeichsel!



Typ	Streu- breite	Gewicht	Spur	Kasten- inhalt	Preis mit Bereif. 4.00—36	Preis Serienausst.
HDG 1	2,00 m	210 kg	2,48 m	148 l	DM 1188,—	DM 745,—
HDG 2	2,50 m	260 kg	2,98 m	180 l	DM 1325,—	DM 965,—

Sonderzubehör:

Scherdeichsel (für ein Pferd)	DM 28,—
Stangendeichsel (für Gespann)	DM 57,—
Anbaurahmen für Schlepperdreipunkthydraulik	DM 78,—
2 Verlängerungsstücke für die unteren Lenkarme (bei hohen Schlepper-Hinterreifen)	DM 33,—
Schlepperdeichsel mit Verstrebung	DM 67,—
Schaltvorrichtung an der Schlepperdeichsel f. HDG 1	
b. Holzrädern (einschl. Mehrpr. f. 1,16 m ϕ Räder)*	DM 130,—
Schaltvorrichtung an der Schlepperdeichsel f. HDG 2 bei Holzrädern*	DM 47,—
Schaltvorrichtung an der Schlepperdeichsel f. HDG 1 und HDG 2 bei Bereifung 4.00—36 AM*	DM 47,—
Bürsten am Abdeckbrett p/m Streubreite	DM 12,—
Windschutzgummituch p/m Streubreite	DM 20,—
SF-Verteiler (Verteilvorrichtung bei schneller Fahrt auf hartem Boden) p/m Streubreite	DM 37,—
Kalkaufsteckkasten, 150 mm hoch p/m Streubreite	DM 22,—
Holzradverbreiterung auf 80 mm (HDG 1) Mehrpr.	DM 25,—
Stahlspeichenräder mit Bereifung 4.00—36 AM bei Nachlieferung pro Paar	DM 546,—
dazu 1 Paar Naben pro Paar	DM 62,—
Laufäder für HDG 1 (bei Nachliefrg.) pro Paar	DM 165,—
Laufäder für HDG 2 (bei Nachliefrg.) pro Paar	DM 248,—

Betr.: HDG 2

Wir weisen darauf hin, daß die Maschine HDG 2 breiter als 3,00 m ist. Damit ist der Streuer für den Verkehr auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen. Wir empfehlen in dem Fall die Type LZ 250 bzw. L 250 (Seiten 2 und 3).

AMAZONE-ZWEISORTENDÜNGERSTREUER

schwere Ausführung

H 200 Z / H 250 Z

Serienausstattung:

Zwei getrennt voneinander arbeitende Streusysteme, durch stabilen Stahlrohrrahmen verbunden. Holzräder 1,16 m ϕ , 80 mm breit, geeignet als Gespann- und Schlepperanhangemaschine. Rührhubverstellung für sämtliche Düngerarten. Hemmschienen für rieselnde Dünger. Streuwalzen mit Abdeckbrett.

Ohne Scherdeichsel!



Typ	Streu- breite	Gewicht	Spur	Kasten- inhalt	Preis mit Stahlrädern u. Bereif. 4.00—36	Preis Serienausst.
H 200 Z	2,00 m	300 kg	2,42 m	250 l	DM 1545,—	DM 1195,—
H 250 Z	2,50 m	345 kg	3,04 m	300 l	DM 1742,—	DM 1390,—

Sonderzubehör:

Scherdeichsel (für ein Pferd)	DM 28,—
Stangendeichsel (für Gespann)	DM 57,—
Schlepperdeichsel kpl. mit Verstrebung u. Ausrückvorrichtung vom Schleppersitz aus*	DM 79,—
Schlepperdeichsel mit Vertikalstellvorrichtung für bergiges Gelände und Schlepperausrückung*	DM 168,—
Bürsten am Abdeckbrett p/m Streubreite	DM 24,—
Windschutzgummituch p/m Streubreite	DM 40,—
Radverbreiterung auf 100 mm pro Paar	DM 35,—
SF-Verteiler (Verteilvorrichtung bei schneller Fahrt auf hartem Boden) p/m Streubreite	DM 74,—
Stahlspeichenräder mit Bereifung 4.00—36 AM bei Nachlieferung pro Paar	DM 546,—
dazu 1 Paar Naben pro Paar	DM 62,—
Laufäder H 200 Z und H 250 Z (bei Nachlieferung) pro Paar	DM 258,—

* Preise bei Mitlieferung

Betr.: H 250 Z

Wir weisen darauf hin, daß die Maschine H 250 Z breiter als 3,00 m ist. Damit ist der Streuer für den Verkehr auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen. Wir empfehlen in dem Fall die Type LZ 250 (Seite 2).

AMAZONE-WALZENDÜNGERSTREUER

Spezialausführung für vorhandene PKW-Bereifung H 200 G / H 250 G



Serienausstattung:

Stabiler Holzkasten mit Stahlrohr-rahmen, Spezialachshalter mit tief- liegender Achse. Eine Streuwalze mit Abdeckbrett, mit Hemmschiene für rieselnde Dünger, Rührhubver- stellung für alle Düngerarten. Na- ben für vorhandene Bereifung. Bei Bestellung Lochkreis- ϕ , Lochzahl und Bohrung für die Naben angeben. Wenn die erforderlichen Angaben fehlen, werden die Naben ungebohrt ausgeliefert!

Ohne Scherdeichsel!

Typ	Streu- breite	Gewicht mit Rädern	Spur	Kasten- inhalt	Preis mit Naben u. Felgen 15"	Preis nur mit Naben
H 200 G	2,00 m	230 kg	2,45 m	150 l	DM 755,—	DM 676,—
H 250 G	2,50 m	280 kg	2,95 m	190 l	DM 893,—	DM 814,—

Sonderzubehör:

Scherdeichsel (für ein Pferd)		DM 28,—
Stangendeichsel (für Gespann)		DM 57,—
Anbaurahmen für Schlepperdreipunkthydraulik		DM 78,—
Schlepperdeichsel mit Verstrebung und Schaltvor- richtung vom Schleppersitz aus (Mitlieferung)		DM 79,—
2 Verlängerungsstücke für die unteren Lenkarme (bei hohen Schlepperhinterreifen)		DM 33,—
Bürsten am Abdeckbrett	p/m Streubreite	DM 12,—
Windschutzgummituch	p/m Streubreite	DM 20,—
SF-Verteiler (Verteilvorrichtung bei schneller Fahrt auf hartem Boden)	p/m Streubreite	DM 37,—
Kalkaufsteckkasten, 150 mm hoch	p/m Streubreite	DM 22,—
Nabenvergrößerung (erforderlich, wenn Lochkreis größer als 130 mm ϕ ist)	pro Paar	DM 52,—
Scheiben für Radversatz (erforderlich bei großer Einpreßtiefe der vorhandenen Felgen)	pro Paar	DM 21,—
Felgen 15"	pro Paar	DM 79,—
Felgen 20"	pro Paar	DM 143,—
Bereifung 5.60—15 mit Schlauch	pro Paar	DM 187,—
Bereifung 130—20 mit Schlauch	pro Paar	DM 237,—
Naben, ungebohrt oder gebohrt (bei Nachlieferung)	pro Paar	DM 62,—

Betr.: H 250 G

Wir weisen darauf hin, daß die Maschine H 250 G breiter als 3,00 m ist. Damit ist der Streuer für den Verkehr auf öffentlichen Straßen nicht zugelassen. Wir empfehlen in dem Fall die Type LZ 250 bzw. L 250 (Seiten 2 u. 3).

AMAZONE ZA ZENTRIFUGALSTREUER



Serienausstattung:

Anschlüsse für Schlepper-Dreipunkt-
hydraulik, Stahlrohrrahmen, Doppel-
trichter und Zweischeiben-Streuwerk.
Ölbadgetriebe, Anhängemaul,
Walterscheid-Gelenkwelle 1 3/8" mit
Schutz abnehmbar.

Für Schlepper mit anderen Zapfwel-
lenmaßen (z. B. Ferguson 1 1/8") kön-
nen, bei entsprechendem Vermerk im
Auftrag, Spezialgelenkwellen, anstatt
der Serienwellen geliefert werden.

Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA (105 kg) DM 788,—

Sonderausstattungen:

Sonderrührwerk (erforderlich b. feuchtem Dünger)	DM 48,—
Staubschutz mit rückwärts ausweichenden, federn- den Seitenauslegern, PVC-beschichtet, abwaschb.	DM 279,—
Anbaubock für starre Ackerschiene zum Schlepper ohne Hydraulik	DM 62,—
Zwischenrahmen für großen Bodenabstand (erfor- derlich zur Getreide-Spättdüngung)	DM 25,—
Visiereinrichtung, ermögl. genaues Anschlußfahren	DM 34,—
Transportdeckel	DM 39,—
Anbaubock für Stallungstreuer K 15	DM 162,—
Anbaubock für Stallungstreuer K 17	DM 173,—
Anbaubock für UNIMOG ohne 3-Punkt-Aufhängung (Anhängebock der Firma Erhard & Söhne, Schwäbisch-Gmünd, zusätzlich erforderlich!)	DM 96,—
Anbau-Klemmböcke für UNIMOG-Dreipunkt-Auf- hängung (nur bei 3-Pkt.-Pneumatik erforderlich)	DM 27,—
Stellhebelbedienung vom UNIMOG aus, einschl. Klemmböcke (angeben, ob Hydraulik- oder Pneumatik-Kraftheber vorhanden und ob der Rohrbügel um den Vorratsbehälter des ZA um- laufend ist)	DM 67,—
Obergangsbuchsen für verstärkte Aufhängekugeln der Dreipunkt-Hydraulik (erforderlich bei Schleppern über 30 PS)	pro Satz DM 4,50
Meßbeutel	DM 20,—
Vorsatzklappen (für geringe Saattmengen)	DM 3,—
Durchlaßschieberverlängerung	DM 4,50
Tütenöffner	DM 2,—
Trichtereinsatz für einseitiges Streuen	DM 17,—
Trichter-Vergrößerung (auf 450 kg Inhalt)	DM 40,—
Gelenkwelle mit kugelgelagertem, nicht abneh- barem Schutz	Mehrpriis DM 25,—
Reihenstreuvorrichtung (für Obstkulturen)	DM 12,—